


Technische Daten

RevPi Con M-Bus

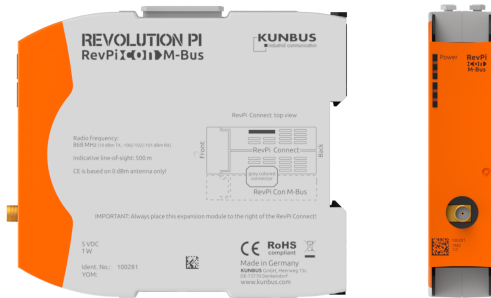

Artikelnr.: 100281

Gehäuseabmessungen (H × B × T)	96 × 22,5 × 110,5 mm
Gehäusevariante	Hutschienegehäuse für Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gewicht	Ca. 115 g
Schutzart	IP20
Spannungsversorgung	Versorgung über ConBridge
Zulässige Betriebstemperatur	-20 °C ... +60 °C
Zulässige Lagertemperatur	-40 °C ... +70 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit (bei 40 °C)	93 % (keine Betauung)
Steckverbinder	SMA-Buchse (weiblich)
Optische Anzeige	1 × Status LED (grün)
Verbautes M-Bus Modul	Radiocraft RC1180-MBUS3
Frequenzband	868 MHz
Anzahl der Kanäle	12
RF-Datenrate	4,8, 32, 100 kbps
Empfindlichkeit des Empfängers	-106 / -102 / -101 dBm
Sichtverbindung (indicative Line-of-Sight)	Max. 500 m
Kompatible Module zur Systemerweiterung	Ausschließlich über ConBridge des RevPi Connect anbindbar
Konformität	CE (nur in Verbindung mit 0 dBm Antenne), RoHS

ESD Prüfung	Bestanden (gemäß EN 61000-4-2)
-------------	--------------------------------

KUNBUS GmbH

Magirusstr. 7

73760 Ostfildern

Deutschland


+49 (0)711 400 91 500

Website: revolutionpi.comE-Mail: info@kunbus.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technische Daten

RevPi Con M-Bus VHP

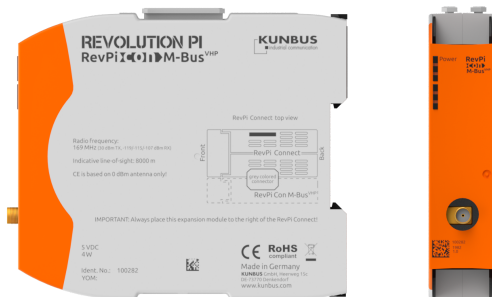

Artikelnr.: 100282

Gehäuseabmessungen (H × B × T)	96 × 22,5 × 110,5 mm
Gehäusevariante	Hutschienegehäuse für Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gewicht	Ca. 115 g
Schutzart	IP20
Spannungsversorgung	Versorgung über ConBridge
Zulässige Betriebstemperatur	-20 °C ... +60 °C
Zulässige Lagertemperatur	-40 °C ... +70 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit (bei 40 °C)	93 % (keine Betauung)
Steckverbinder	SMA-Buchse (weiblich)
Optische Anzeige	1 × Status LED (grün)
Verbautes M-Bus-Modul	Radiocraft RC1701VHP-MBUS4
Frequenzband	169 MHz
Anzahl der Kanäle	10
RF-Datenrate	2,4, 4,8, 19,2 kbps
Empfindlichkeit des Empfängers	-119 / -115 / -107 dBm
Sichtverbindung (indicative Line-of-Sight)	Max. 8000 m
Kompatible Module zur Systemerweiterung	Ausschließlich über ConBridge des RevPi Connect anbindbar
Konformität	CE (nur in Verbindung mit 0-dBm-Antenne), RoHS

ESD Prüfung	Bestanden (gemäß EN 61000-4-2)
-------------	--------------------------------

KUNBUS GmbH

Magirusstr. 7

73760 Ostfildern

Deutschland

+49 (0)711 400 91 500

Website: revolutionpi.comE-Mail: info@kunbus.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.